

EUROZINK COMPACT

Eurozink Compact	4,5-350kN	6-350kN
Zinkenorientierung * Joint orientation *	vertical/ horizontal	vertical/ horizontal
Eingangslänge min. (mm) <i>Input length min. (mm)</i>	600	600
Eingangslänge max. (mm) <i>Input length max. (mm)</i>	6.000	6.000
Werkstückbreite (mm) <i>Workpiece width (mm)</i>	75-320	75-320
Werkstückstärke (mm) <i>Workpiece thickness (mm)</i>	25-160	25-160
Kapazität max. (Takte/min) <i>Capacity max. (pieces/min)</i>	4,5	6
Frässpindelmotor (kW) <i>Milling spindle motor (kW)</i>	30	37
Querschnitt (cm ²) (Keilzinkenprofil l=20 mm) <i>Cross section (cm²) (FJ profile l = 20 mm)</i>	18-435	18-435
Presskraft (kN) <i>Press force (kN)</i>	350	350
Spannkraft (kN) <i>Clamping force (kN)</i>	450	450
Hydraulikleistung (kW) <i>Hydraulic power (kW)</i>	22	45

* Maschine kann wahlweise für Vertikale oder für Horizontale Zinken ausgeführt werden. Beide Orientierungen sind auf einer Maschine nicht möglich.
* Machine can be built either for vertical or for horizontal finger joints. Both orientations are not possible on a single machine.



Servogetriebenes geteiltes Vorschubsystem am Eingabe und Abgabe.
Servo driven independent feeding system at infeed and outfeed.



Presse und lineare Bewegungen werden von einer starken Hydraulikanlage unterstützt.
A state of the art hydraulic unit supplies power for the press and linear movements.



Die Bedienung der Steuerung ist durch übersichtliche Darstellungen unterstützt.
Operation of the PLC is supported with easily understood graphic representations.

LEDINEK

EUROZINK COMPACT

Kompakte Keilzinkenmaschine
Compact finger jointing machine



Die Firma Ledinek behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen auf den Maschinen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
The company Ledinek reserves the right to make any modifications retained opportune without any prior notice.

LEDINEK




ÖSTERREICH
Ledinek Maschinen und Anlagen G.m.b.H
A-9150 Bleiburg
Völkermarkter Straße 1
Tel.: +43 4235 5104
Fax: +43 4235 5103
E-mail: office@ledinek.at
Web: www.ledinek.com

DEUTSCHLAND
Ledinek - TEC Vertriebs GmbH
D-72818 Trochtelfingen - Mägerkingen
Bei der Mühle 6
Tel: +49 71 24 93 13 89
Fax: +49 71 24 93 11 83
E-mail: info@ledinek.de
Web: www.ledinek.com



SLOVENIA (Verkaufsbüro / Sales Office)
Ledinek Engineering d.o.o.
Bohovska cesta 019 A
SI-2311 Hoče - Maribor
Tel.: +386 2 6130061
Fax: +386 2 6130060
E-mail: info@ledinek.com
Web: www.ledinek.com



Schnell und kompakt / *Fast and compact*

Umweltfreundlich / *Environmentally friendly*


Energieverbrauch wird durch innovative Prozesslösungen reduziert.
Innovative solutions help reduce the energy consumption of the machine.



Ablängsäge mit integrierter Längenmessung für Kappung der Lamellenlängen.
Crosscut saw with integrated measuring device for cutting laminations to length.




Moderne und funktionelle Sicherheitszelle / *Modern and functional safety enclosure*

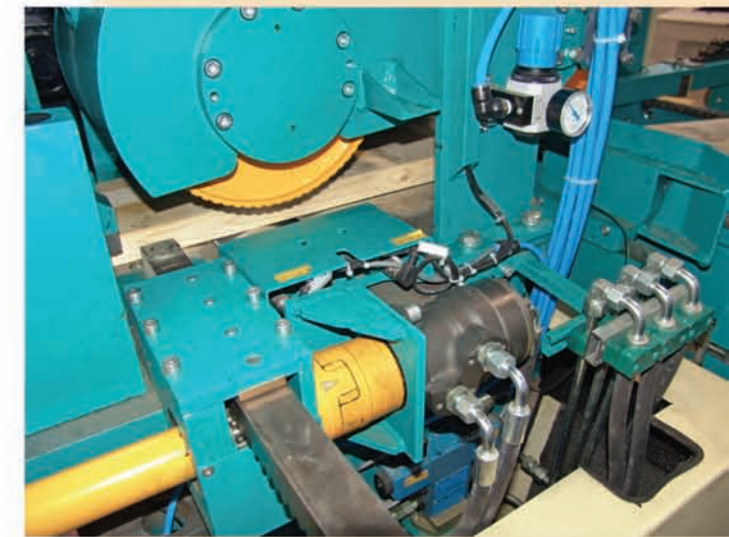


Starke hydraulische Lineale richten das Brett seitlich aus.
Powerful hydraulic side fences align and straighten the board.



Berührungsloser Leimauftrag mit automatischer Breitereinstellung.
Contactless glue applicator with automatic adjustment of width.

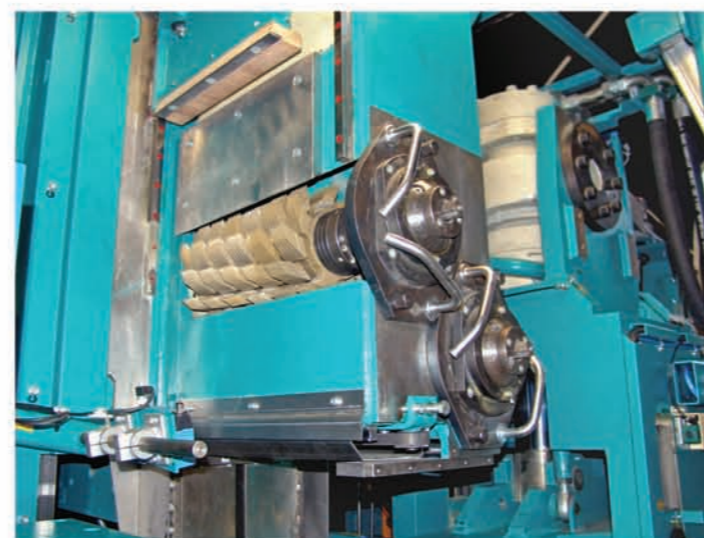

Doppelte Fräseinheit mit Hochleistungsspindeln und Gegenlagern.
Double milling unit with heavy-duty spindles and support bearings.

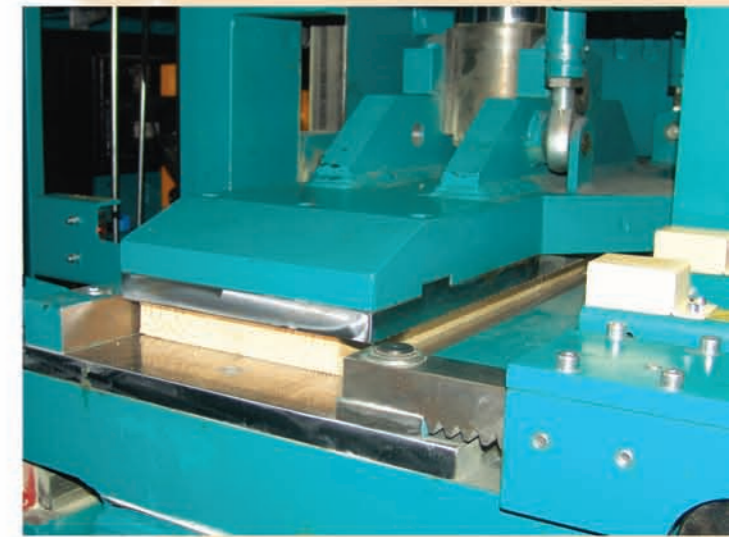

Bretter werden von oben geklemmt; einkommendes Brett wird auf die Lamelle verpresst.
Boards are clamped from top; inbound board is pressed to the lamination.