


LEDINEK DE - KEILZINKEN - KONTIZINK H

Kontizink H

Hochleistungs- Keilzinkanlage für horizontale Zinkenverbindungen auch mit Randzinken mit bester Produktivität und Ausbeute.

Hochgeschwindigkeits- Einzelstückfräs- und Presssystem für Bretter mit mittlerer Länge und größeren Querschnitten. Diese Maschine eignet sich besonders für die Optimierung, wo kürzere Holzlängen zu verarbeiten sind. Die Keilzinkenlinie KONTIZINK LH baut auf unsere langjährige Erfahrung mit der kontinuierlichen Einzelbrettfräsung auf. Diese Linie ist entworfen, um Bretter und Lamellen aus mittellangen Werkstücken herzustellen.

Die einzigartige Einzelstück Fräsmaschine produziert horizontale Keilzinkenprofile auch mit Randzinken von höchster Präzision welche in der kontinuierlichen Durchlaufpresse zu einem Endlosstrang verpresst werde. Die hochdynamische Ablängsäge kappt die benötigte Endlänge fliegend.

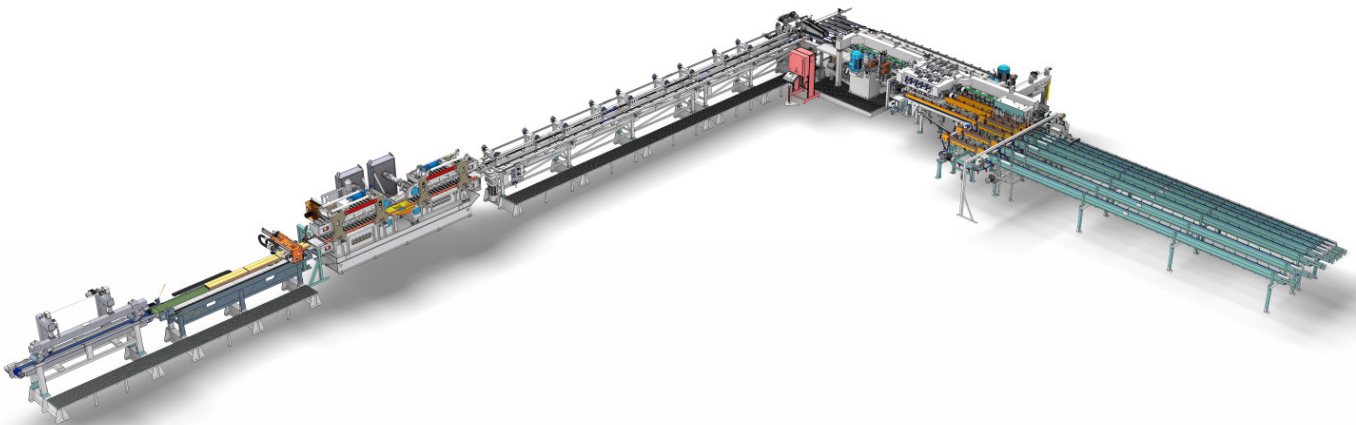

Vorteile:

Vorteile des Einzelstück-





- Für gemischte Eingangslängen von 600 mm bis 5.200 mm
- Hohe Stückzahlen
- Randzinken mit separater Randfräsung oben und unten
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Kontinuierliche Produktion ohne Stopps
- Jedes Werkstück wird einzeln ausgerichtet und bearbeitet
- Zinkenfräser mit großem Durchmesser
- Alle gängigen Klebstoffarten können zum Einsatz kommen
- Berührungsloser computergesteuerter Leimauftrag für 1K PUR Klebstoffe
- Getrennter Leimauftrag für Melamin Klebstoff und Härter
- Kettenpresse mit dem patentierten Kontizink Druckaufbausystem
- Fliegende Ablängsäge

Zinkenfrässystems:

- Versatzarme Ausrichtung der Zinken
- Jedes Werkstück ist unabhängig gegenüber der Referenzfläche ausgerichtet
- Es kommt zu keinen Fehlern wie in Paketfräsmaschinen
- Gleichmäßiger Klebstoffauftrag auf jedem Werkstück
- Unempfindlich gegenüber den großen Längenunterschieden der der Werkstücke

Technische Daten

KONTIZINK H

 Breite	70 - 250 mm
 Stärke	19 - 60 mm
 Takte	100, 80, 40 1/min
 Typische Laufmeterleistung	5.000, 4.000, 3.000 m/h
 Vorschubgeschwindigkeit	160, 120, 80 m/min
 Zinkenfräserdurchmesser	350 mm


Maschinenmodelle

- **Kontizink H 3000** ABSAUGUNG KEILZINKEN
- **Kontizink H 4000** ABSAUGUNG KEILZINKEN
- **Kontizink H 5000** ABSAUGUNG KEILZINKEN


Fotogalerie



Video



Ähnliche Produkte

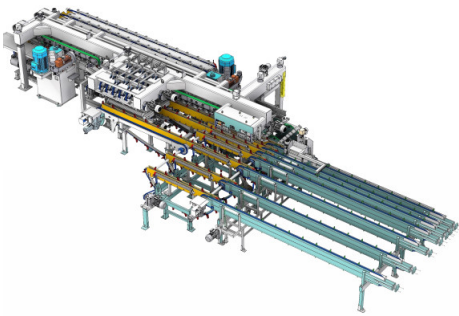

▶ Kontizink HM

Hochleistungs- Keilzinkanlage für horizontale Zinkenverbindungen auch mit Randzinken mit bester Produktivität und Ausbeute.

MEHR



▶ Kontizink M

Kontizink M ist eine Vielseitige Hochleistungs- Keilzinkanlage mit bester Produktivität und Ausbeute

MEHR



▶ Kontizink L

Kontizink L ist eine Vielseitige Hochleistungs- Keilzinkanlage mit bester Produktivität und Ausbeute

MEHR