




LEDINEK DE - KEILZINKEN - KONTIZINK HM 3000

## Kontizink HM 3000

Hochleistungs- Keilzinkanlage für horizontale Zinkenverbindungen auch mit Randzinken mit bester Produktivität und Ausbeute.

Hochgeschwindigkeits- Einzelstückfräs- und Presssystem für Bretter mit kürzerer Länge und größeren Querschnitten. Diese Maschine eignet sich besonders für die Optimierung, wo kürzere Holzlängen zu verarbeiten sind. Die Keilzinkenlinie KONTIZINK MH baut auf unsere langjährige Erfahrung mit der kontinuierlichen Einzelbrettfräsung auf. Diese Linie ist entworfen, um Bretter und Lamellen aus mittellangen Werkstücken herzustellen.

Die einzigartige Einzelstück Fräsmaschine produziert horizontale Keilzinkenprofile auch mit Randzinken von höchster Präzision welche in der kontinuierlichen Durchlaufpresse zu einem Endlosstrang verpresst werde. Die hochdynamische Ablängsäge kappt die benötigte Endlänge fliegend.

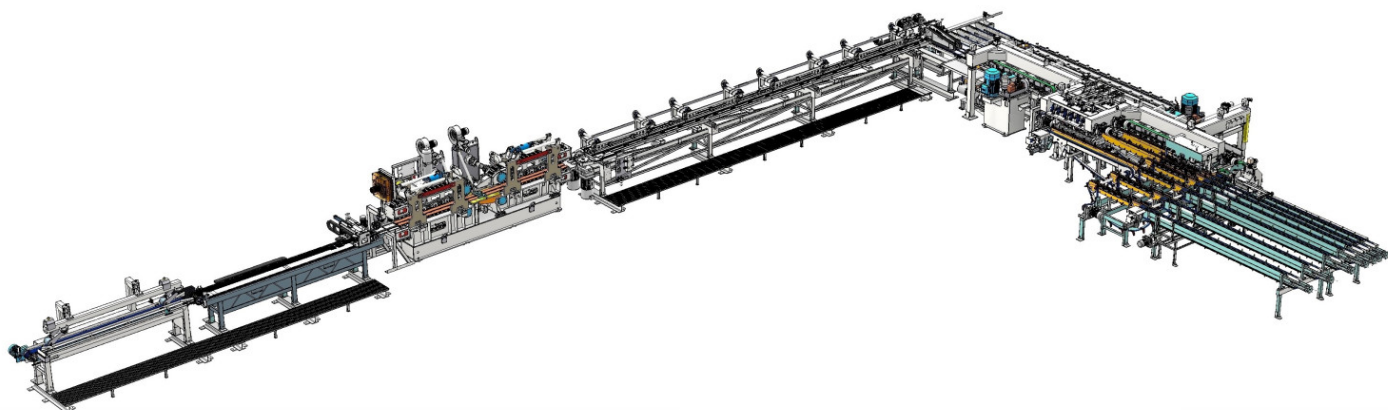

### Vorteile:

### Vorteile des Einzelstück-

- Für gemischte Eingangslängen von 350 mm bis 3.000 mm
- Hohe Stückzahlen
- Randzinken mit separater Randfräsung oben und unten
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Kontinuierliche Produktion ohne Stopps
- Jedes Werkstück wird einzeln ausgerichtet und bearbeitet
- Zinkenfräser mit großem Durchmesser
- Alle gängigen Klebstoffarten können zum Einsatz kommen
- Berührungsloser computergesteuerter Leimauftrag für 1K PUR Klebstoffe
- Getrennter Leimauftrag für Melamin Klebstoff und Härter
- Kettenpresse mit dem patentierten Kontizink Druckaufbausystem
- Fliegende Ablängsäge

### Zinkenfrässysteme:

- Versatzarme Ausrichtung der Zinken
- Jedes Werkstück ist unabhängig gegenüber der Referenzfläche ausgerichtet
- Es kommt zu keinen Fehlern wie in Paketfräsmaschinen
- Gleichmäßiger Klebstoffauftrag auf jedem Werkstück
- Unempfindlich gegenüber den großen Längenunterschieden der der Werkstücke

## Technische Daten

### KONTIZINK HM 3000

|                                                                                     |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|  | Breite                     | 60 - 150 mm |
|  | Stärke                     | 18 - 45 mm  |
|  | Takte                      | 60 1/min    |
|  | Typische Laufmeterleistung | 3.000 m/h   |
|  | Vorschubgeschwindigkeit    | 75 m/min    |
|  | Zinkenfräserdurchmesser    | 350 mm      |

### Maschinenmodelle

- Kontizink HM 3000

ABSAUGUNG


KEILZINKEN

## Fotogalerie



 Ledinek Kontizink M  
Broschüre

## Related products

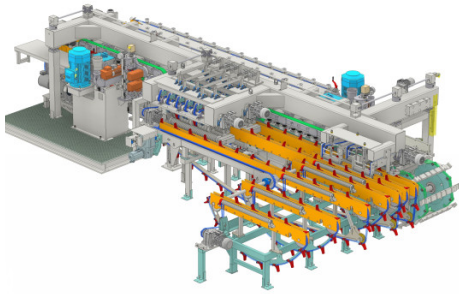

## ► Kontizink H 3000

Hochleistungs- Keilzinkanlage für horizontale Zinkenverbindungen auch mit Randzinken mit bester Produktivität und Ausbeute

**MEHR**



## ► Kontizink M 3000

Kontizink M ist eine Vielseitige Hochleistungs- Keilzinkanlage mit bester Produktivität und Ausbeute

**MEHR**



## ► Kontizink 3000

Kontizink L ist eine Vielseitige Hochleistungs- Keilzinkanlage mit bester Produktivität und Ausbeute

**MEHR**