




Лучшее решение для сращивания больших сечений

LEDINEK RU - СРАЩИВАНИЕ НА МИНИШИП - KONTIZINK 2000

Kontizink 2000

Все преимущества наших установок сращивания на минишип воплотились в одной машине, великолепное качество фрезерования шипов и высокое усилие прессования гидравлического пресса. Установка может использоваться также для сращивания бруса по длине.

Установка вертикального сращивания отдельных заготовок, оснащенная функцией дробления, формирует очень точный шип на низкой скорости подачи, поэтому получают великолепного качества соединения с отличными физическими и визуальными характеристиками. Установка может быть оснащена оборудованием для нанесения клея полиуретан или меламин, подходит для всех видов производств. Мощный гидравлический пресс способен соединять заготовки больших сечений, может справиться как с досками для клееного бруса, так и с массивными конструкционными балками. Гибкая установка идеальна для многоцелевого производства.

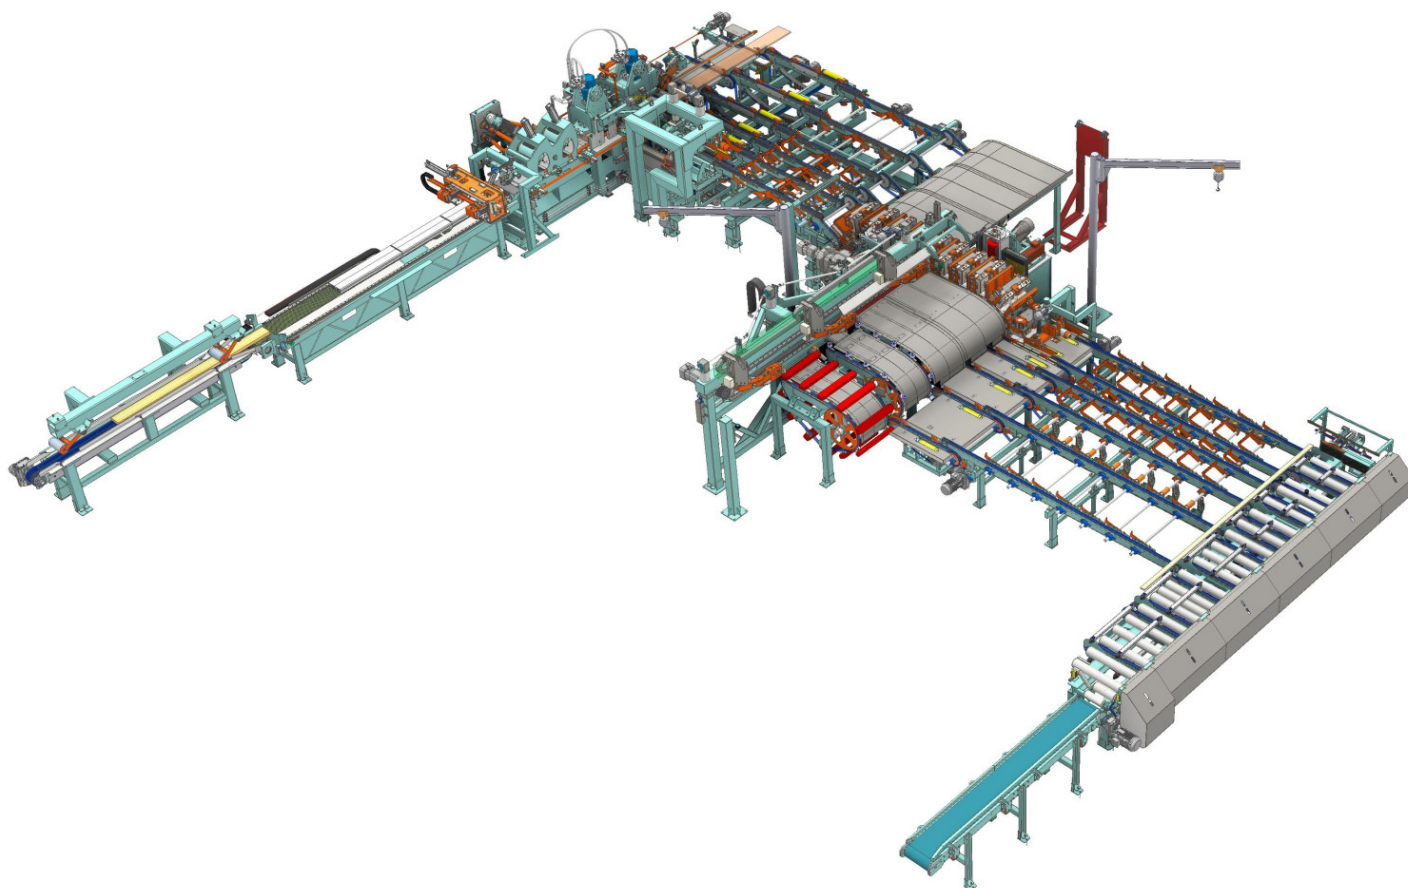

Преимущества:

- Максимальная длина заготовок до 6 м
- Высокая мощность
- Небольшой цикл фрезерования
- Система сращивания отдельных заготовок на вертикальный шип
- Раздельное нанесение клея меламин
- Гидравлический пресс
- Фиксируемая или позиционируемая торцовочная пила

Преимущества раздельного нанесения клея меламин:

- Раздельное нанесение клея и отвердителя на противоположные концы заготовки
- Компоненты смешиваются во время прессования
- Индивидуальная система нанесения
- Простая регулировка количества наносимого клея
- Нет контакта до начала прессования
- Более длительное время простоя без необходимости очистки
- Не требуется устройство для смешивания

Технические характеристики

KONTIZINK 2000



Ширина

85 - 310 мм



Высота

23 - 80 мм



Циклы

15 в минуту



Typical capacity

2.000 m/h



Скорость подачи

50 м/мин



Диаметр шипорезных фрез

260 мм


Модели станка

- Kontizink 2000

АСПИРАЦИЯ

СРАЩИВАНИЕ НА
МИНИШИП

Фотогалерея

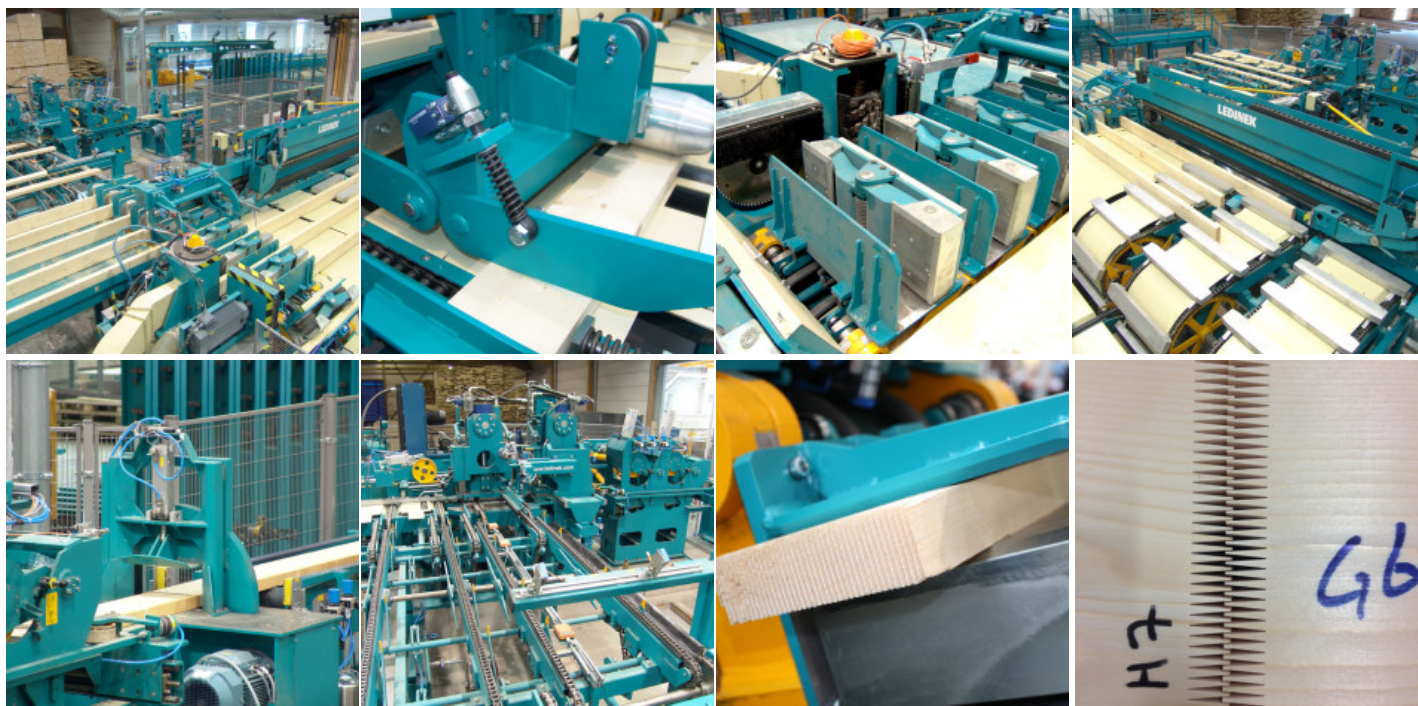


Видео

Сопутствующие продукты




► Eurozink Compact 800

Прочная и производительная установка для сращивания на минишип массивных деревянных балок

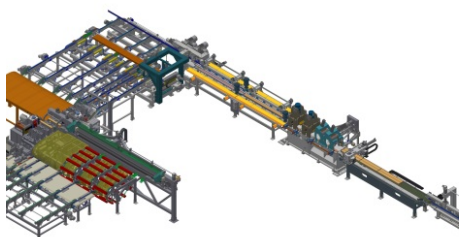[ЧИТАТЬ](#)

► Kontizink 2500

Установка вертикального сращивания отдельных заготовок, до 20 вертикальных соединений в минуту.

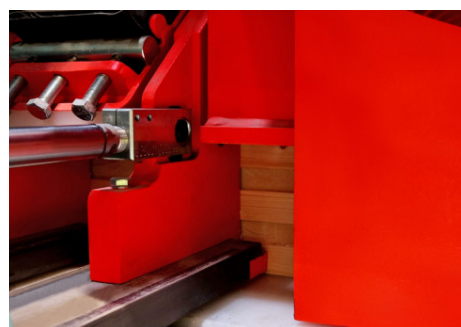[ЧИТАТЬ](#)

► Клееные конструкции

Великолепные инновационные решения для прессования клееных конструктивных балок и панелей CLT.

[ЧИТАТЬ](#)