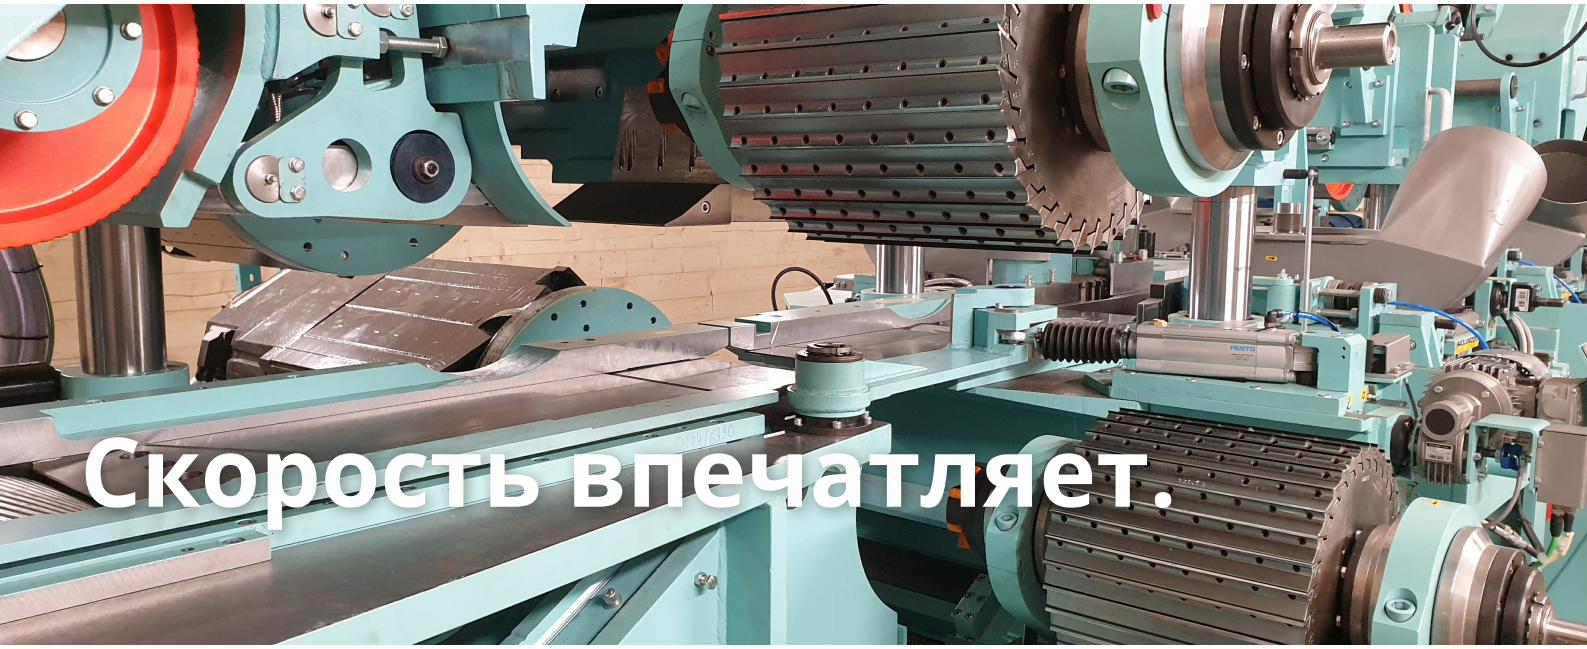

Stratoplan S1200

Скорость впечатляет. А станок STRATOPLAN S1200 от Ledinek невероятно быстрый.

Сверхскоростной и производительный строгальный станок. Он разрабатывался с фокусом на быстрое изменение размеров и переоснащение инструментами, короткие простои и быстрое техническое обслуживание. Лучше всего подходит для обработки пиломатериалов и ламелей в самых сложных условиях; где необходимо обработать большие объемы за коротокое время.

В этом станке все вращается вокруг скорости, все оптимизировано для подачи на высоких скоростях: большие инструменты с максимальным количеством строгальных ножей, большеразмерные подающие ролики со специальным рифлением и эффективной системой трансмиссии, охлаждаемые пластины стола, прижимные башмаки, направляющие линейки и высокотехнологичное покрытие.

Станок должен выдержать все нагрузки, поэтому Stratoplan всегда имеет портальное исполнение, с дополнительными автоматически поднимаемыми опорными колоннами, с большим запасом прочности. Сокращено количество компонентов, упрощено их техническое обслуживание.

Скорость может сделать много.

Поэтому станок был оснащен двигателями большой мощности для обработки большого количества древесины, он обрабатывает целые горы древесины. Вся мощность двигателей используется в полной мере, благодаря эксклюзивному прямому приводу системы LEDINEK. который передает до 5% больше мощностси на режущую головку по сравнению с традиционным ременным приводом. Вы экономите не только энергию, но и сырье, благодаря строганию сверху/снизу. Так как оба раза снимается только излишек древесины, для дальнейшей обработки после сушки доски остается минимальная необходимая толщина.

Все процессы вокруг машины должны соответствовать скорости.

Поэтому размеры настраиваются автоматически, а инструменты быстро и безопасно меняются вместе с валами. Производство имеет определяющее значение, а станок STRATOPLAN работает непрерывно. Быстрая система строгания очень эффективна, выпускает продукцию с низкими производственными затратами.

Technical data

STRATOPLAN S1200	
Ширина	60 - 310 мм
Высота	19 - 130 мм
Диаметр строгальной головки	405 мм
Диаметр подающих роликов	400 мм
Скорость подачи	900 / 1.200 м/мин
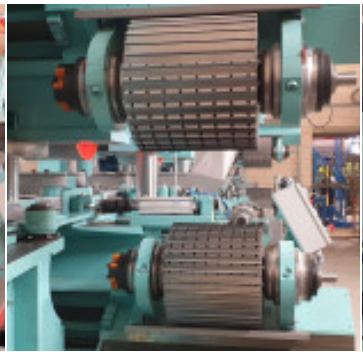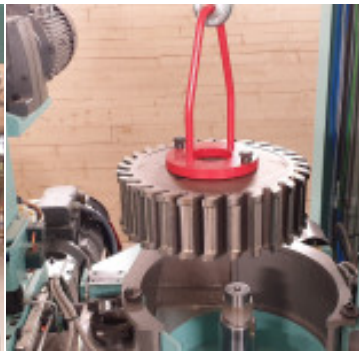
Фотогалерея