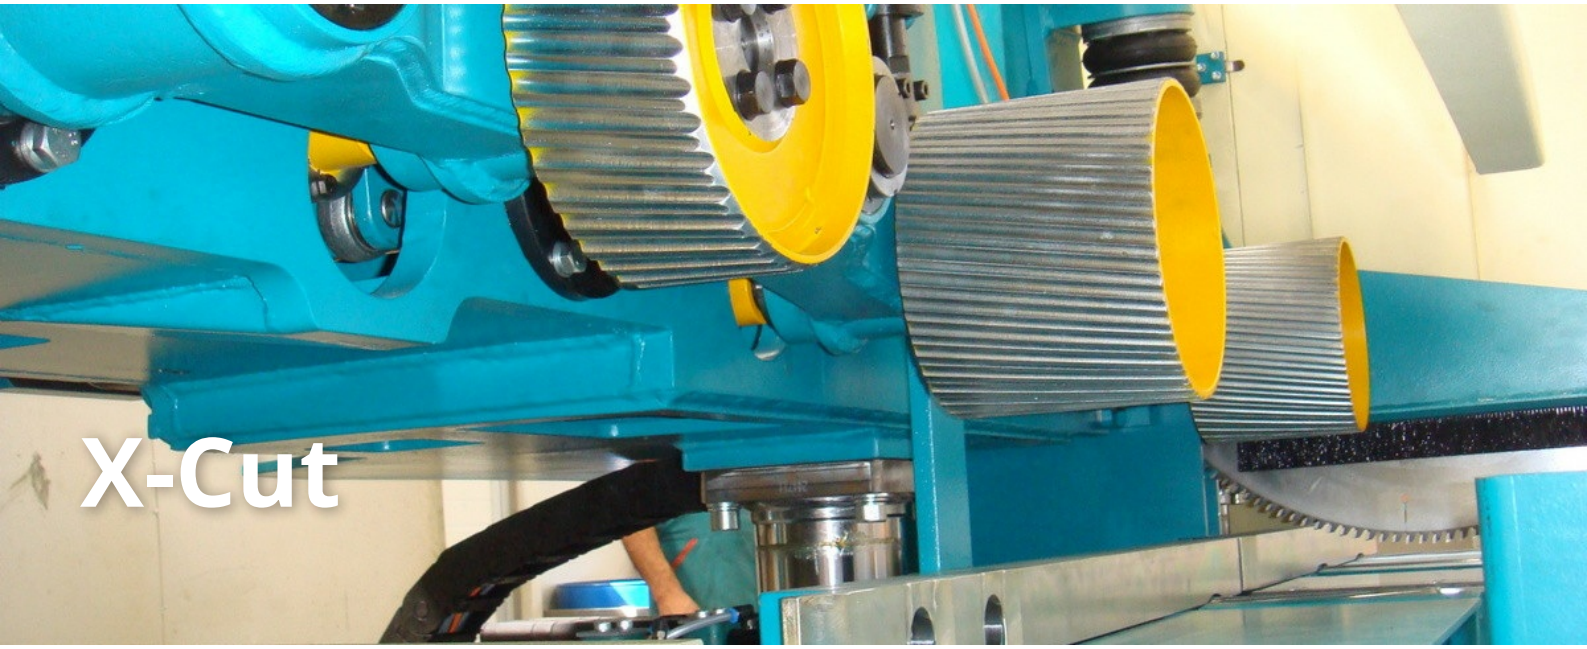

X-Cut

X-CUT S400 /S400 L / S300 / S300 XL

Сверхмощная торцовочная пила для больших сечений.

Оптимизационная торцовочная пила используется для удаления дефектов и сучков на заготовках и на конструкционных балках. Механизмы подачи и подъема пилы исполнены на основе самой современной сервоприводной технологии и электроники с высокими характеристиками. Конструкция в горизонтальном уровне, длинный просвет для отходов после торцовки и подача пилы сверху гарантируют отличную производительность. Особенно хорошо подходит для интеграции в автоматические производственные линии.

Преимущества:

- Очень тяжелая и прочная
- Сконструирована для работы с массивными деревянными конструкциями
- Подача и ход пилы с сервоприводом
- Просвет для отходов 300 мм
- Плоский транспортирующий стол
- Ход пилы сверху с предварительным позиционированием
- Люминесцентный сканер или передача данных
- Система управления PLC с высокими характеристиками

Создана для торцевания массивного деревянного бруса:

С самого начала мы хотели разработать мощную и прочную пильную установку, которая справлялась бы с большими объемами тяжелого бруса. Поэтому мы начали с чистого листа. Мы взяли для установки тяжелую станину, которая может выдерживать различные нагрузки при быстром движении тяжелых изделий по рабочему столу. Ход пилы для распила исполняется сверху, поэтому заготовка имеет хорошую опору, а сила быстрого хода с сервоприводом может быть передана на широкий стол. Пильные диски имеет большой диаметр, поэтому могут распиливать широкие и высокие заготовки. Мы знаем, что участки с дефектами могут быть длинными, поэтому увеличили длину просвета для удаления отходов, что дало возможность не делить дополнительно отбракованные части заготовки и не удалять их после пилы. Большие подающие ролики оснащены сервоприводом и могут легко транспортировать заготовки большого сечения; для увеличения скорости транспортировки верхние и нижние ролики сделаны приводными. Мы позаботились о том, чтобы пильная установка X-CUT выдержала испытание временем.

Technical data

X-CUT S400		
Ширина	75 - 320	мм
Высота	20 - 60	мм
длина входного	1.800 - 6.000	мм
Диаметр подающих роликов	190	мм
Скорость подачи	400	м/мин
Sägendurchmesser	500	мм

Модели станка

- **X-CUT S400** АСПИРАЦИЯ

Технические характеристики

X-CUT S400 L		
Ширина пиления	75 - 320	мм
Высота	20 - 100	мм
длина входного	1.800 - 6.000	мм

Диаметр подающих роликов	190	мм
Скорость подачи	400	м/мин
Sägendurchmesser	550	мм

Модели станка

- **X-CUT S400 L** АСПИРАЦИЯ

Technical data

X-CUT S300		
Ширина	75 - 320	мм
Высота	20 - 60	мм
длина входного	1.800 - 6.000	мм
Диаметр подающих роликов	190	мм
Скорость подачи	300	м/мин
Sägendurchmesser	500	мм

Модели станка

- **X-CUT S300** АСПИРАЦИЯ

Technical data

X-CUT S300 XL		
Ширина	75 - 330	мм
Высота	20 - 180	мм

длина входного	1.800 - 6.000	мм
Диаметр подающих роликов	190	мм
Скорость подачи	300	м/мин
Sägendurchmesser	700	мм

Модели станка

- **X-CUT S300 XL** АСПИРАЦИЯ

Фотогалерея

Видео

Проспект Ledinek X-Cut

Сопутствующие продукты

Сращивание на минишип

Установки и линии для сращивания на минишип – это венец творения деревообрабатывающей промышленности.

ЧИТАТЬ

Клееные конструкции

Великолепные инновационные решения для прессования клееных конструкционных балок и панелей CLT.

ЧИТАТЬ