


LEDINEK



ROTOPLAST 400 / 600 / 1300 / 2100 / 2700 D

Einseitige Kalibrierfräsmaschine
One-side calibrating milling machine



INNOVATIVE



POWERFUL



DURABLE



Brochure
download



Bedingungslos genaue Lagerung sichert einen ruhigen Lauf des Rotors

Absolutely precise bearings ensure smooth operation of the rotor



Die Werkzeughalter sind mit Wendeplättchen ausgerüstet

The tool holders are equipped with turn able carbide inserts



Werkzeugsegmente für einfacheren Werkzeugwechsel

Tooling segments for easier exchange of tools




Abziehvorrichtung zum egalisieren der Wendemesser

Honing pin for equalizing of carbide inserts

ROTOPLAST

Besonders geeignet für die Kalibrierung der Kunstharzblöcke für Modell-, Formen und Werkzeugbau sowie zur Kalibrierung der verschiedenen Platten und anderen Materialien.


Especially suitable for calibration of resin blocks for model, mould or tool making, as well as for calibration of various boards and other materials .

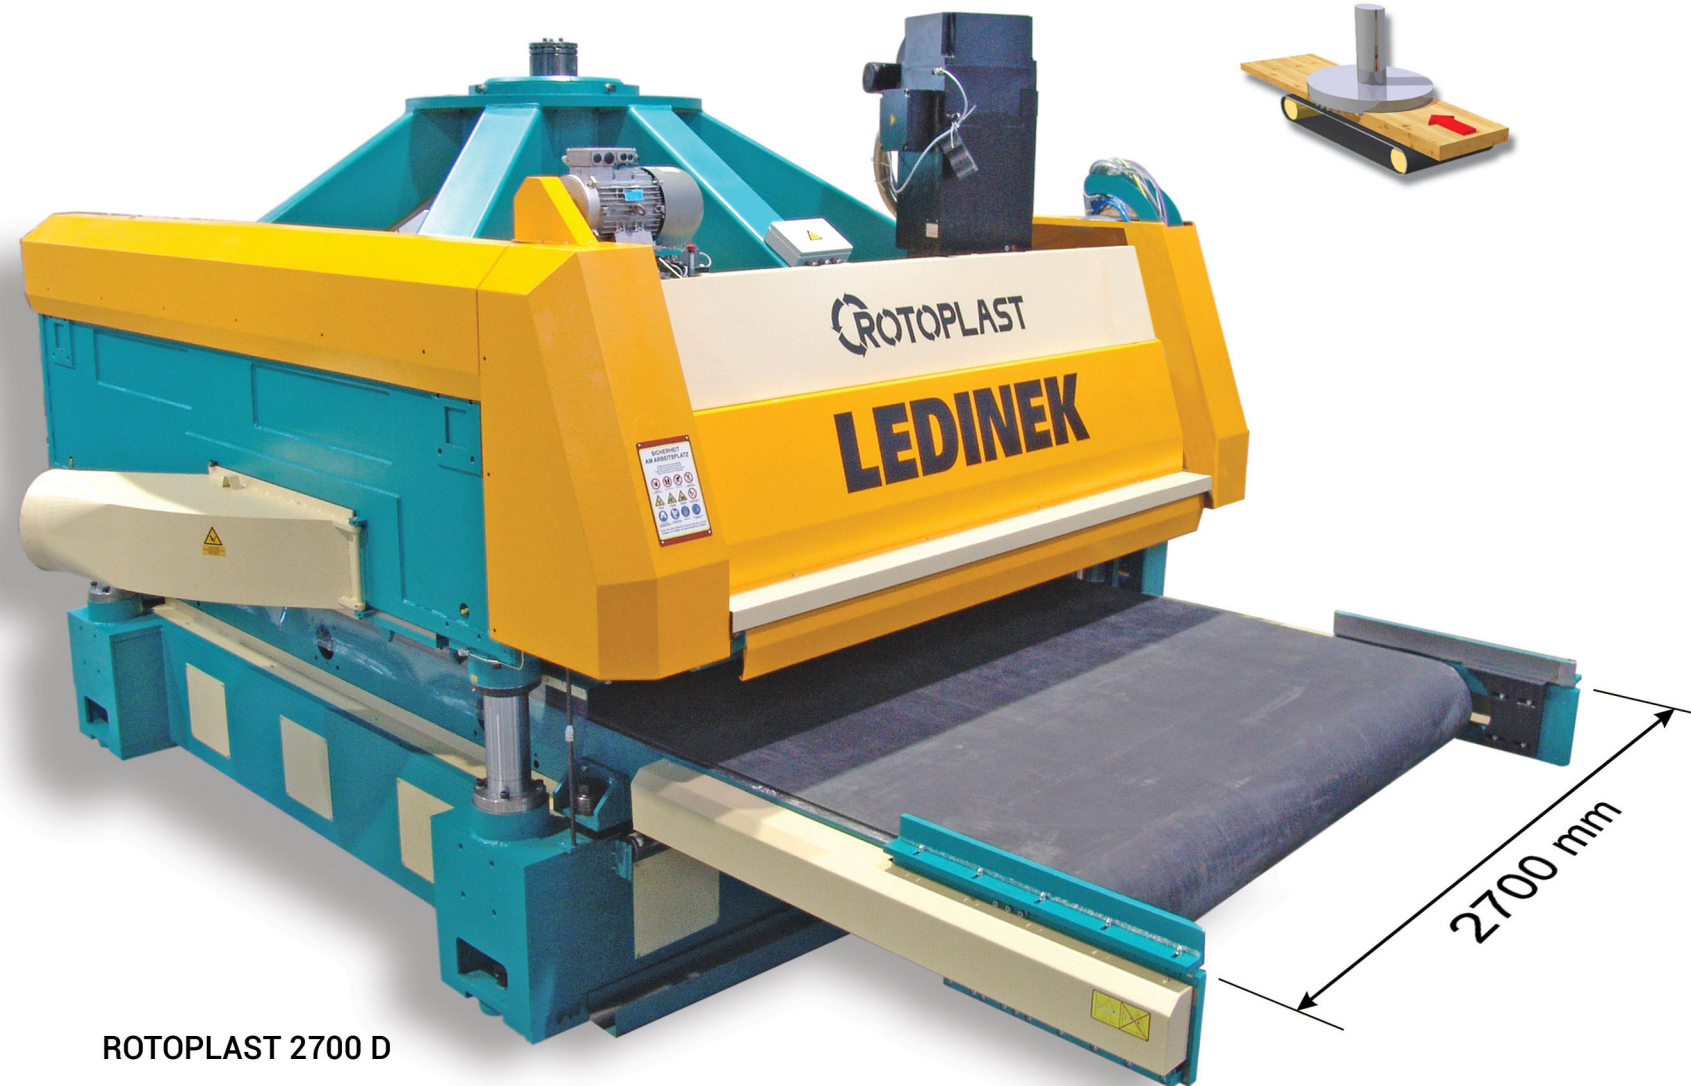

ROTOPLAST 2700 D

Mit mehr Breite und gleicher Geschwindigkeit wie jeder andere Rotoplast, diese Maschine ist ein wahrer König der Produktivität

With more width and same speed as any other Rotoplast, this machine is a true king of productivity

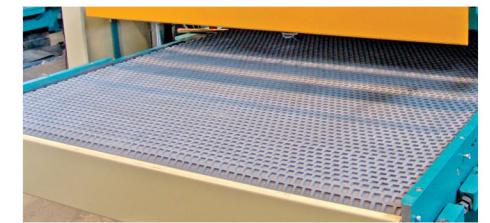

Der Vorschub ist mit einem gummierten Vorschubband ausgestattet

A rubber belt conveyor transports the workpieces through the machine



Der Rotor kann per Knopfdruck von Messerhalter zu Messerhalter getaktet werden

The rotor can be turned from knife to knife by press of a button



Operationspanel



Operator panel



Frequenzumformer für stufenlose Drehzahlregelung

Variable frequency drive for continuous adjustment of rpm

ROTOPLAST Special

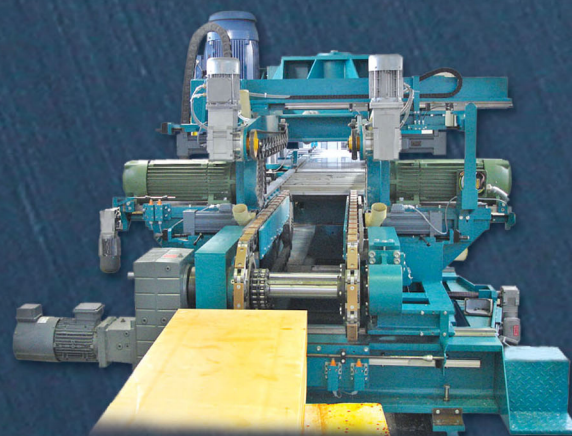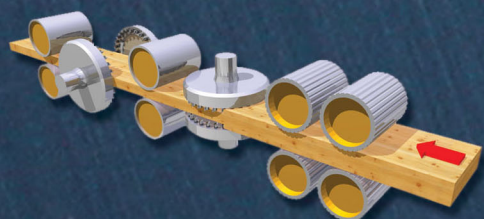

ROTOPLAST 600 4V+4F

Spezialmaschine für Sonderanwendung

Special machine for specific applications


ROTOPLAST

mit Mechanisierung
with handling equipment



ROTOPLAST

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA		400 D	600 D	1300 D	2100 D	2700 D
Hobelbreite <i>Workpiece width</i>	mm	400	600	1300	2100	2700
Hobeldicke <i>Workpiece height</i>	mm	2-150	2-200	2-200	3-250	3-250
Werkstücklänge <i>Workpiece length</i>	min	150	150	150	250	250
Vorschub "bis" <i>Feed speed "up to"</i>	m/min	6-36	6-36	6-36	6-36	6-36
Motorleistung <i>Motor power</i>	kW	22	37	75	200	220
Drehzahl des Rotors <i>RpM of the rotor</i>	min ⁻¹	2100-3000	600-1200	300-620	170-350	150-300
Anzahl der Wendepalten <i>Number of inserts</i>		48	54	108	180	216
Rotordurchmesser <i>Diameter of rotor</i>	mm	520	830	1650	2750	3310



Polyethylene (PE, HDPE, LDPE, UHMWPE,...), Polypropylene (PP), Polyamide (PA), Polycarbonate (PC), Polyoxymethylene (POM), Poly(methyl methacrylate) (PMMA), Phenol formaldehyde resin (PF), Polyvinyl chloride (PVC), Polystyrene (PS, HIPS), Polytetrafluoroethylene (PTFE), Polybutylene terephthalate (PBT), Polyvinylidene fluoride (PVDF), Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Ethylene chlorotrifluoroethylene (ECTFE), Polysulfone (PSU), Polyurethane (PUR, TPU), Polyether ether ketone (PEEK), Polyimide (PI)

Die Firma Ledinek behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen auf den Maschinen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
The company Ledinek reserves the right to make any modifications retained opportune without any prior notice.

LEDINEK



ÖSTERREICH
Ledinek Maschinen und Anlagen G.m.b.H
A-9150 Bleiburg
Völkermarkter Straße 1
Tel.: +43 4235 5104
Fax: +43 4235 5103
E-mail: office@ledinek.at
Web: www.ledinek.com

DEUTSCHLAND
Ledinek - TEC Vertriebs GmbH
D-72818 Trochtelfingen - Mägerkingen
Bei der Mühle 6
Tel: +49 71 24 93 13 89
Fax: +49 71 24 93 11 83
E-mail: info@ledinek.de
Web: www.ledinek.com



SLOVENIA (Verkaufsbüro / Sales Office)
Ledinek Engineering d.o.o.
Bohovska cesta 019 A
SI-2311 Hoče - Maribor
Tel.: +386 2 6130061
Fax: +386 2 6130060
E-mail: info@ledinek.com
Web: www.ledinek.com