


LEDINEK

INNOVATIVE • POWERFUL • DURABLE

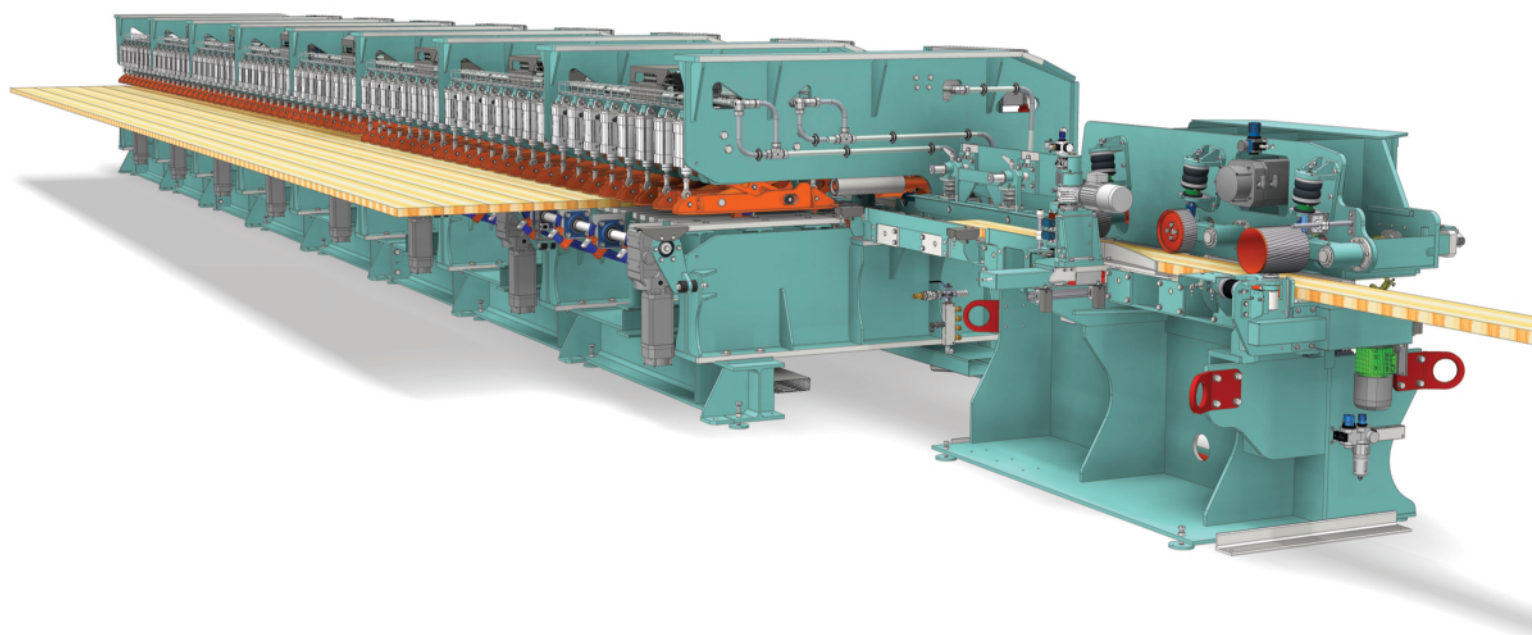

Z-PRESS

Edge glue Press
Fugenverleimanlage



Brochure
download

FAST



Multiple widths or continuous single-layer panels

Reliable step into the CLT production!

Z-PRESS is used for edge gluing and assembly bonding of solid wood laminations. Such preassembled single layer panels can be used in the advanced and high-capacity production of CLT or other similar products.

Advantages by using edge glued panels:

- The effect of crook, twist and bow of single laminations is largely decreased
- Less interruptions in the production process
- More volume in one panel / piece
- Air tight panel (no glue drips)
- Better utilization of production equipment
- Higher production capacity

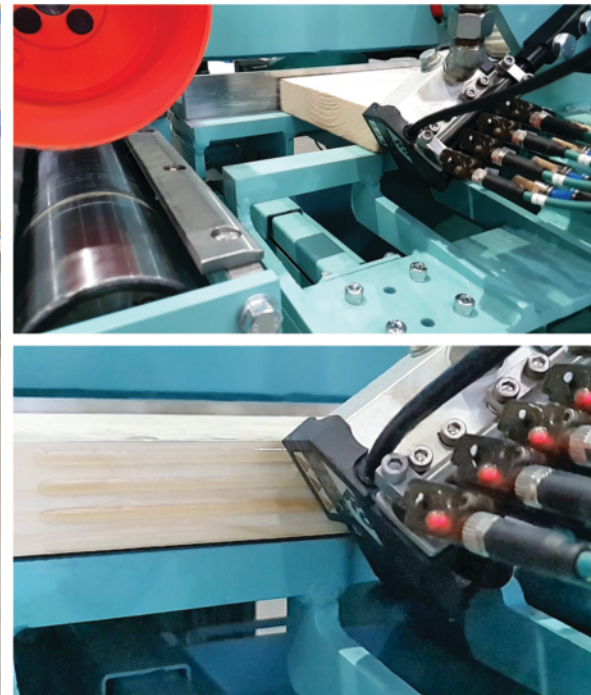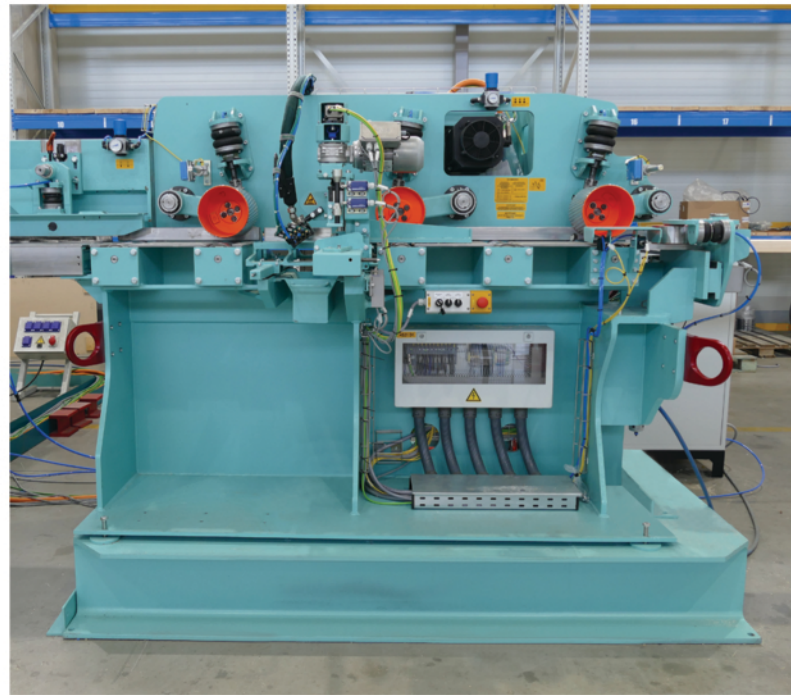

Features of the Z-PRESS

- Assembly bonding with hot-melt
- Automated filling and emptying of the press
- Pressing pusher Servo rack drives

Benefits of using hot melt glue

- On-demand startup
- Flexible joint
- Easy storage and maintenance

SCHNELL

Mehrfachbreiten oder Einschichtplatten

Zuverlässiger Schritt in die BSP Herstellung

Z-PRESS wird zur Fugenverleimung und Montageverklebung von Massivholzlamellen eingesetzt. Solche vorverklebten Einschichtplatten werden bei der fortschrittlichen und leistungsstarken Herstellung von BSP oder anderen ähnlichen Produkten eingesetzt.

Vorteile durch die Verwendung von Hotmelt-Platten:

- Reduktion des Effekts von Verdrehung, Schlüsselung und Krümmung der Lamellen
- Weniger Unterbrechungen im Produktionsprozess
- Luftdichte Lage (kein Leimaustritt)
- Mehr Volumen in einem Panel / Stück
- Bessere Auslastung der Produktionsanlagen
- Höhere Produktionskapazität



Merkmale der Z-PRESS

- Montageverklebung mit Schmelzklebstoff
- Automatische Befüllung und Entladung der Presse
- Pressschieber mit Servo-Zahnradstange

Vorteile von Schmelzklebstoff

- Schnell-Start bei Bedarf
- Flexible Verbindung
- Einfache Lagerung und Wartung



Z-PRESS

TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Lamination width:	Lamellenbreite:	100 - 250 mm
Lamination thickness:	Lamellenstärke:	20 - 45 mm
Lamination length:	Lamellenlänge:	8 - 18 m
Feeding speed:	Vorschubgeschwindigkeit:	250 - 400 m/min

Z-Press CL

Lamination length:	Lamellenlänge:	2,2 - 3,7 m
--------------------	----------------	-------------

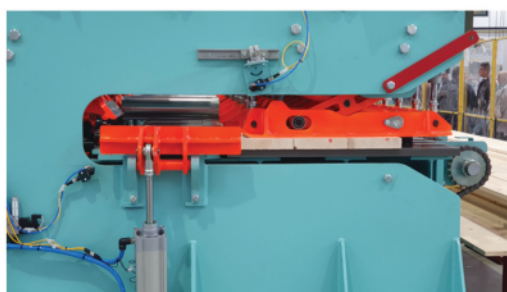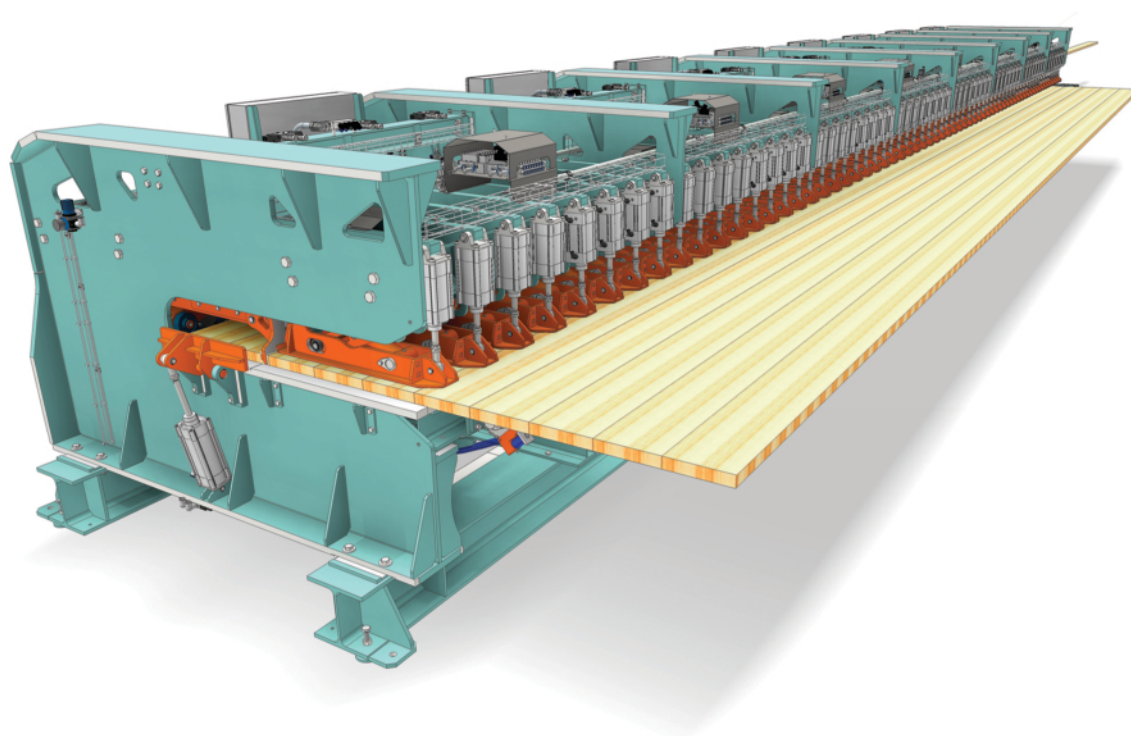

The company Ledinek reserves the right to make any modifications retained opportune without any prior notice.
Die Firma Ledinek behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen auf den Maschinen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

LEDINEK



ÖSTERREICH
Ledinek Maschinen und Anlagen G.m.b.H
A-9150 Bleiburg
Völkermarkter Straße 1
Tel.: +43 4235 5104
Fax: +43 4235 5103
E-mail: office@ledinek.at
Web: www.ledinek.com

DEUTSCHLAND
Ledinek - TEC Vertriebs GmbH
D-72818 Trochtelfingen - Mägerkingen
Bei der Mühle 6
Tel: +49 71 24 93 13 89
Fax: +49 71 24 93 11 83
E-mail: info@ledinek.de
Web: www.ledinek.com



SLOVENIA (Sales Office / Verkaufsbüro)
Ledinek Engineering d.o.o.
Slivniška cesta 18
SI-2311 Hoče - Maribor
Tel.: +386 2 6130061
Fax: +386 2 6130060
E-mail: info@ledinek.com
Web: www.ledinek.com