



# Kraft und viel Leistung

LEDINEK DE - LEIMHOLZANLAGEN - FLEXIPRESS COLUMN

## Flexipress Column

Die FLEXIPRESS ist eine universelle Flachkaltpresse mit motorischer Verstellung und hydraulischem Pressdruckaufbau. Sie lässt sich leicht an die variierenden Anforderungen der Produktion von kommissionsorientierter oder Großserienproduktion anpassen. Mit der entsprechenden Linie können Säulen bis zu 1300 x 600 mm und einer Länge von 18 m / 30 m oder länger produziert werden.

Die Presse kann für die Herstellung von geraden Leimbindern in einer Vielzahl von Abmessungen verwendet werden. Die Presse ist automatisiert und wird durch einen automatischen Manipulator beladen und entladen.

Mehrere Schichten von abgetreppten Lagen können in einer Charge geladen werden, perfekt an die Anforderungen angepasst, entweder für die Vielseitigkeit der Produkte oder für hohe Kapazität. Die Pressschuhe werden mit motorisierten Antrieben positioniert und das tatsächliche Pressen erfolgt durch starke Hydraulikzylinder mit kurzem Hub. Dies ermöglicht kurze Schließzeiten, weiten Breitereinstellbereich und hohe Presskraft. Dadurch ist sie bestens für den Einsatz von schnellen PUR oder MUF Klebstoffen geeignet oder mit entsprechenden Klebstoffen für die Blockverleimung.



### Vorteile:




- Brettschichtholz BSH, DUO und TRIO Balken, Blockhaus- und Deckenelemente
- Mehrere Lagen pro Charge
- Abgetreppte Lagen
- Motorisierte Positionierung
- Starkes hydraulisches Kurzhub-Pressen
- Perfekte Qualität und höchste Prozesssicherheit durch Pressdrucküberwachung und -Nachjustierung während des Pressvorgangs
- Geringer Energieverbrauch
- Unabhängige Bereiche für den variablen Einsatz der verfügbaren Pressenlänge

### Vorteile der Kurzhub-Hydraulikzylinder

- Hohe Presskraft
- Keine langen empfindlichen Kolbenstangen
- Motorisierte Vorpositionierung der Pressschuhe
- Einfache Nutzung der vollen Pressebreite
- Kurze Schließzeit
- Geringe Menge an Hydraulikflüssigkeit

## Technische Daten


### FLEXIPRESS

 Verpressungsbreite	200 - 2.010 mm
 Einspannhöhe	100 - 650 mm
 Verpressungslänge	6 - 18 m



## Fotogalerie



## Video

 [Ledinek Leimholzpressen  
Broschüre](#)

## Ähnliche Produkte

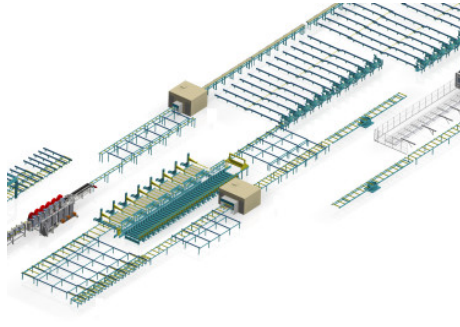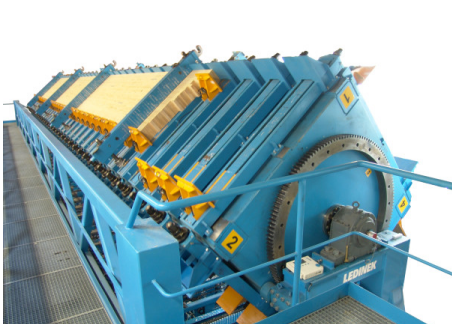

## ▶ Rotopress

Schnelle Brettschichtholzpresse mit 4 Pressbetten und motorischer Klemmung

MEHR


## ▶ Brettschichtholzanlagen ▶ Leimholzanlagen

Komplettlösungen zur Herstellung von Brettschichtholz und Leimbinder

MEHR

Starke und innovative Presslösungen für Brettschichtholz und Brettsperholz

MEHR

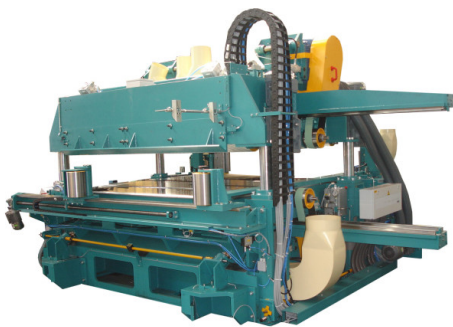

## ▶ Superles 2300 / 2600

Extra breite Hobelmaschinen für den Ingenieurholzleimbau für gerade oder gekrümmte Leimbinder und andere extra breiten Produkte.

MEHR