



Скорость, функциональность и продуктивность

LEDINEK RU - СРАЩИВАНИЕ НА МИНИШИП - KONTIZINK M

Kontizink M

Высокая скорость, многофункциональность и самая лучшая производительность

Высокоскоростная установка непрерывного фрезерования шипов и прессования отдельных заготовок средней длины и средних сечений. Данная установка особенно хорошо подходит для обработки плантационной древесины, однако может успешно использоваться также в других оптимизационных процессах, где необходимо использование коротких досок.

Установка сращивания KONTIZINK M была разработана на основе нашего многолетнего опыта по реализации технологий непрерывного сращивания отдельных заготовок. Она разработана для производства ламелей из заготовок средней длины. Уникальная установка вертикального сращивания обеспечивает точный профиль шипа, а непрерывная подача в пресс гарантирует высокую производительность.



Преимущества:

- Длина заготовок от 350 мм до 3.000 мм (от 1 до 10 футов)
- Большое количество заготовок
- Высокая скорость подачи
- Непрерывный цикл работы без останова
- Система вертикального сращивания отдельных заготовок
- Шипорезные фрезы большого диаметра
- Возможны различные клеевые системы
- Цепной пресс с патентной системой наращивания давления KONTIZINK
- Летящая торцовочная пила

Преимущества вертикального сращивания отдельных заготовок:

- Отличное выравнивание шиповых соединений
- Каждая заготовка выравнивается отдельно по базовой поверхности
- Нет отклонений по высоте пакета при наличии ламелей разной ширины
- Равномерное нанесение клея на каждую заготовку
- Подача заготовок различной длины

Технические характеристики

KONTIZINK M 3000



Ширина

60 - 150 мм



Высота

18 - 45 мм



Циклы

60 в минуту



Typical capacity

3.000 m/h



Скорость подачи

80 м/мин



Диаметр шипорезных фрез

350 мм

Модели станка

- Kontizink M 3000

АСПИРАЦИЯ

СРАЩИВАНИЕ НА
МИНИШИП

Фотогалерея




Виртуальный тур 360

Kontizink M



Видео

Видео

 Проспект Kontizink M
Ledinek


Сопутствующие продукты



► Kontizink L

Высокоскоростная установка непрерывного сращивания отдельных заготовок на вертикальный шип.


[ЧИТАТЬ](#)

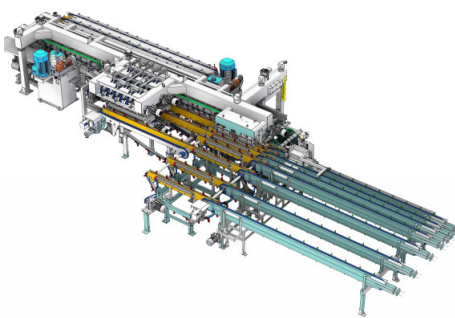

► Kontizink HM

Высокоскоростная установка непрерывного сращивания отдельных заготовок средней длины и среднего сечения.

[ЧИТАТЬ](#)

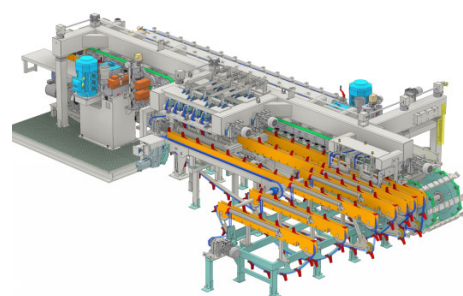

► Kontizink H

Высокоскоростная установка непрерывного фрезерования отдельных заготовок и системы прессования заготовок средней длины и среднего сечения. Данная установка подходит для производства сращенных ламелей из низкосортной древесины.

[ЧИТАТЬ](#)



► Клееные конструкции

Великолепные инновационные решения для прессования клееных конструктивных балок и панелей CLT.

[ЧИТАТЬ](#)